

DISTRIBUTRICES DE BALLE VICON
Caractéristiques produit



My way of Farming!



My way of Farming!

Notre gamme *Distributrices de balles Vicon*



| Modèle | 852 | 853 Pro | 856 Pro | 863 | 864 |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Capacité | 2m ³ | 3m ³ | 6m ³ | 3m ³ | 4.2m ³ |
| Diamètre maxi des balles rondes | 1.80 m | 2.00 m | 2.00 m | 2.00 m | 2.10 m |
| Concept d'alimentation | Un tambour | Un tambour | Deux tambours | Nouveau tambour haute capacité | Nouveau tambour haute capacité |
| Système anti-blocage | | DFCS | | | DFCS |
| Turbine | De série | Pro | Pro | High performance | High performance |
| Bac à pierres | Non | Non | Non | Non | Qui |
| Commande à distance | En option | De série | De série | En option | De série |
| Goulotte pivotante | 3 Articulations | 4 Articulations | 4 Articulations | 4 Articulations | 4 Articulations |

Caractéristiques produit | *Shredex 852*

Goulotte équipée de 3 articulations, idéal pour la distribution de fourrage et le paillage

De série avec goulotte pivotante



Version portée très maniable, même dans les étables étroites

Boîtier à 2 vitesses pour la distribution de fourrages et le paillage



De série avec goulotte pivotante. Distance de paillage jusqu'à 15 m



Goulotte équipée de 3 articulations, idéal pour la distribution de fourrage et le paillage



Boîtier à 2 vitesses. Lente pour la distribution de fourrages, rapide pour le paillage



Version portée pour un accès facile à toutes les étables, même basses.

Caractéristiques produit | *Shredex 853 PRO*

Goulotte à 4 articulations, idéale pour la distribution de fourrages et le paillage

Deux options de distribution: décharge à droite ou goulotte pivotante

De série avec cardan grand angle et embrayage à friction

Système anti-bloccage DFCS afin de prévenir les bourrages

Attelage via les bras de relevage inférieurs

De série avec commande à distance pour la chaîne de fond et la porte arrière

Boîtier à 2 vitesses pour la distribution de fourrages et le paillage



Livrable avec décharge à droite et goulotte pivotante. Distribution sur une largeur respective de 18 m et 15 m



Machine haute capacité: 3 m³ et 2 balles rondes de 1.8 m



Attelage via les bras de relevage inférieurs pour une plus grande maniabilité dans les espaces restreints



Goulotte pivotante PRO à 4 articulations pour une distribution précise



Drum Feed Control System (DFCS) pour une distribution sans bourrages




Cardan grand angle de série pour une maniabilité maximale et embrayage à friction



De série avec commande à distance pour la chaîne de fond et la porte arrière

Caractéristiques produit | Shredex 856 PRO

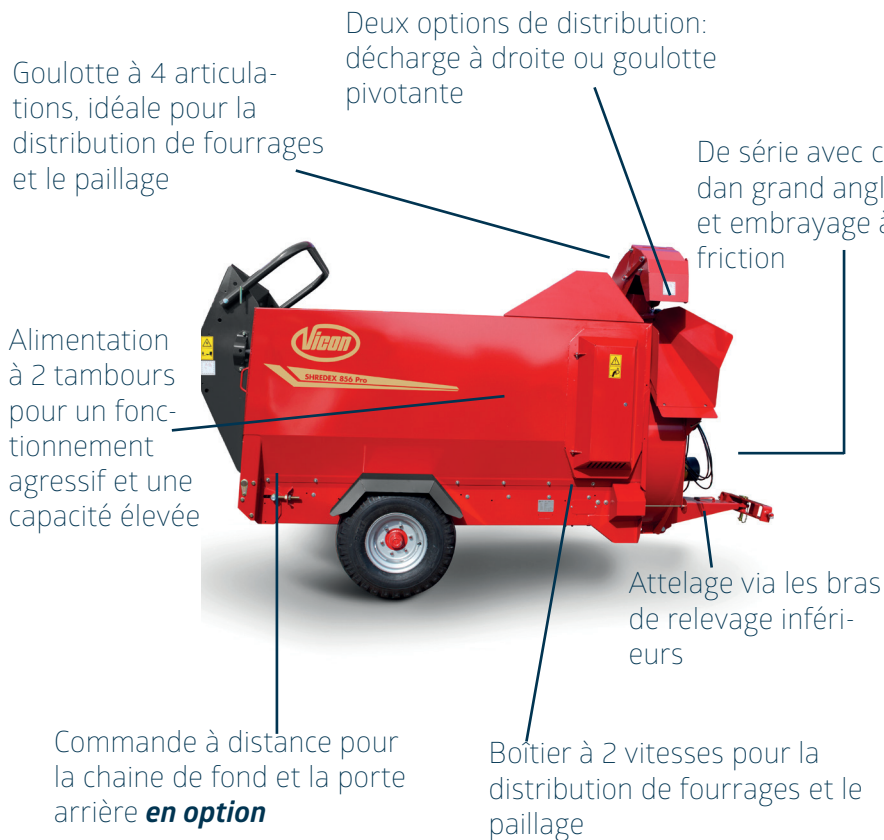

Livrable avec décharge à droite et goulotte pivotante. Distribution sur une largeur respective de 18 m et 15 m



Alimentation à 2 tambours pour un fonctionnement agressif et une capacité élevée



Goulotte pivotante PRO à 4 articulations pour une distribution précise



Attelage via les bras de relevage inférieurs pour une plus grande maniabilité dans les espaces restreints



Machine haute capacité: 6 m³



Cardan grand angle de série pour une maniabilité maximale et embrayage à friction*

*Version avec œillet d'attelage (Angleterre) sur la photo



Commande à distance pour la chaine de fond et la porte arrière en option

Caractéristiques produit | Shredex 863

Paillage jusqu'à 22 m via la trappe de droite ou 18 m en bonnes conditions via la goulotte pivotante

Nouvelle alimentation par rotor pour un fonctionnement plus agressif et une distribution plus rapide des balles

Davantage de capacité grâce à la turbine et aux pales de plus grande dimension

De série avec cardan grand angle et embrayage à friction

Attelage via les bras de relevage inférieurs*

*Version avec œillet d'attelage (Angleterre) sur la photo



Capacité de 3,0 m³ pour pouvoir traiter des balles rondes de 2.1 m

Boîtier à 2 vitesses pour la distribution de fourrages et le paillage



Nouvelle configuration des pales et de la turbine pour une meilleure alimentation et une éjection jusqu'à 22 m, en fonction de la matière et des conditions dans l'étable



Davantage de capacité grâce au nouveau design de la turbine et du rotor d'alimentation: une balle carrée est traitée en l'espace de 2 minutes



Boîtier à 2 vitesses pour la distribution de fourrages et le paillage



Cardan grand angle de série pour une maniabilité maximale et embrayage à friction



Attelage via les bras de relevage inférieurs pour une plus grande maniabilité dans les espaces restreints

Caractéristiques produit | Shredex 864

Nouvelle alimentation par rotor pour un fonctionnement plus agressif et une distribution plus rapide des balles

Paillage jusqu'à 22 m via la trappe de droite ou 18 m en bonnes conditions via la goulotte pivotante

Davantage de capacité grâce à la turbine et aux pales de plus grande dimension

De série avec cardan grand angle et embrayage à friction

Système anti-blocage DFCS afin de prévenir les bourrages

Boîtier à 2 vitesses pour la distribution de fourrages et le paillage

Capacité de 4,2 m³ pour pouvoir traiter des balles rondes de 2.1 m



Nouvelle configuration des pales et de la turbine pour une meilleure alimentation et une éjection jusqu'à 22 m, en fonction de la matière et des conditions dans l'étable



Capacité de 4,2 m³ pour pouvoir traiter 2 balles rondes de 2.1 m



Davantage de capacité grâce au nouveau design de la turbine et du rotor d'alimentation: une balle carrée est traitée en l'espace de 2 minutes



Boîtier à 2 vitesses pour la distribution de fourrages et le paillage



Drum Feed Control System (DFCS) pour une distribution sans bourrages



Goulotte pivotant sur 260° et dotée de 4 articulations pour un fonctionnement optimal



Attelage via les bras de relevage inférieurs pour une plus grande maniabilité dans les espaces restreints



| Distributrice de balles | | Portée | | | |
|-------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|
| Vicon | | Shredex 852 | | | |
| Equipement | ouverture de distribution | latérale | pivotante | | |
| | Matière | paille / ensilage | | | |
| Capacité | volume | 2 m3 | | | |
| | Distance de paillage | 15 m | 12 m | | |
| | diamètre de balle | 120 cm | | | |
| Fonctionnement | volant | 1,55 m | | | |
| | alimentation | 1 tambour | | | |
| | distribution | paillage | | | |
| Spécificité | USP / autres | Goulotte à 3 articulations | | | |
| Teagle | | | 7100 | 7100SC | 7150SC |
| Equipement | ouverture de distribution | | latérale | pivotante | pivotante |
| | Matière | | paille / ensilage | | |
| Capacité | volume | | 3 m3 | | 3 m3 |
| | Distance de paillage | | 22 m | 20 m | 0 m |
| | diamètre de balle | | | | |
| Fonctionnement | volant | | 1,55 m | | |
| | alimentation | | 1 tambour | | Dual Chop |
| | distribution | | paillage | | pailler & hacher |
| Spécificité | USP / autres | | | | double ouverture d'alimentation |
| Kuhn | | Primor 2060H | | Pr 2060S | Pr 2060M |
| Equipement | ouverture de distribution | latérale | pivotante | | |
| | Matière | paille | | paille / ensilage | |
| Capacité | volume | 2m3 | | 2 m3 | |
| | Distance de paillage | | 18 m | 18 m | |
| | diamètre de balle | | | | |
| Fonctionnement | volant | 1,55 m | | 1,55 m | |
| | alimentation | 1 tambour | | 1 tambour | |
| | distribution | paillage | | paillage | |
| Spécificité | USP / autres | | | | Polydrive |
| Mc Hale | | | | | |
| Equipement | ouverture de distribution | | | | |
| | Matière | | | | |
| Capacité | volume | | | | |
| | Distance de paillage | | | | |
| | diamètre de balle | | | | |
| Fonctionnement | volant | | | | |
| | alimentation | | | | |
| | distribution | | | | |
| Spécificité | USP / autres | | | | |

| Trainée | | | | Trainée | | | |
|----------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|
| Shredex 863 | | Shredex 853 PRO | | Shredex 864 PRO | | Shredex 856 Pro | |
| latérale pivotante | | latérale pivotante | | latérale pivotante | | latérale pivotante | |
| paille / ensilage | | paille / ensilage | | paille / ensilage | | paille / ensilage | |
| 3 m3 | | 3 m3 | | 4 m3 | | 3 m3 | |
| 22 m | 18 m | 18 m | 15 m | 22 m | 18 m | 18 m | 15 m |
| 120 cm | | 120 cm | | 120 cm | | 120 cm | |
| 1,55 m | | 1,55 m | | 1,55 m | | 1,55 m | |
| 1 tambour | | 1 tambour | | 1 tambour | | 2 tambours | |
| paillage | | paillage | | paillage | | paillage | |
| Goulotte à 4 articulations | | DFCS / Goulotte à 4 articulations | | DFCS / Goulotte à 4 articulations | | DFCS / Goulotte à 4 articulations | |
| | | 8100 | 8100SC | 8150TC | | | |
| | | latérale | pivotante | double | | | |
| | | paille / ensilage | | | | | |
| | | 3,5 m3 | | | | | |
| 22 m | 20 m | 22 m | | | | | |
| | | 1,55 m | | | | | |
| | | 1 tambour | Dual Chop | | | | |
| | | paillage | pailler & hacher | | | | |
| | | double ouverture d'alimentation | | | | | |
| | | | | | 8500 | 8500SC | 8550SC |
| | | | | | latérale | pivotante | pivotante |
| | | | | | paille / ensilage | | latérale / ensilage |
| | | | | | 4,5 m3 | | 4,5 m3 |
| | | | | | 25 m | 22 m | 22 m |
| | | | | | 1,80 m | | 1,55 m |
| | | | | | 1 tambour | | Dual Chop |
| | | | | | paillage | | pailler & hacher |
| | | | | | | | 2 tambours |
| | | | | | | | paillage |
| | | | | | | | |
| Primor 2060H | | Primor 3570M | | Primor 4260M | Primor 4270M | Primor 5570M | |
| pivotante | | latérale / pivotante | | latérale | pivotante | latérale / pivotante | |
| paille | | paille / ensilage | | paille | paille / ensilage | paille / ensilage | |
| 2 m3 | | 3,5 m | | 4.2 m3 | 4.2 m3 | 5.5 m3 | |
| | 18 m | 18 m | | 17 m 9 m | 18 m | | |
| | | | | 1.55 m | 1.70 m | 1.55 m | |
| 1,55 m | | 1,55 m | | 1 tambour | 1 tambour | 1 tambour | |
| 1 tambour | | 1 tambour | | strooien & snijden | paillage | paillage | |
| paillage | | paillage | | | Polydrive | | |
| Polydrive | | Polydrive | | | | | |
| C360 | | | | C460 | C460 L (5ft) | C490 L (5ft) | |
| pivotante | | | | pivotante | | pivotante | |
| paille / ensilage | | | | paille / ensilage | | paille / ensilage | |
| 3 m3 | | | | 3,5 m3 | 4,5 m3 | 6,85 m3 | |
| 18 m | 18 m (13 links) | | | 18 m / 18 m | 18 m / 18 m | 18 m / 18 m | |
| 1,20 m | | | | | | | |
| 1,60 m | | | | 1,60 m | | | |
| 1 tambour | | | | 1 tambour | 1 tambour | 1 tambour | |
| paillage | | | | paillage | paillage | paillage | |
| Polydrive (2 vitesses) | | | | Polydrive | Polydrive | Polydrive | |



My way of Farming!